

---

# Pro XH/XT series

## ファームウェアアップグレード要領

GPSファームウェアバージョンのアップグレードする方法について説明します。

1. ファームウェアアップグレードファイルをオフィスのコンピュータにダウンロードします。
2. 受信機をオフィスのコンピュータに接続します。
3. アップグレードファイルを使用して、コンピュータから受信機のファームウェアをアップグレードします。

### Step 1: ファームウェアアップグレードファイルのダウンロード

1. Trimbleウェブサイト  
([https://www.trimble.com/Support/Support\\_AZ.aspx](https://www.trimble.com/Support/Support_AZ.aspx)) にアクセスしてください。
2. 製品 ([Pro Series Receivers](#)) のリンクをクリックしてから、[\[Pro Series Downloads\]](#) をクリックします。
3. 「Pro XH/XT Downloads」リンクをクリックしてファームウェアファイルをダウンロードします。
4. ファイルのダウンロードダイアログが表示されます。後で実行するためにファームウェアファイルをデスクトップに保存するには、[保存] をクリックします。


## Step 2: 受信機をオフィスコンピュータに接続する

1. ProXHまたはProXT受信機を受信機に付属の電源に接続します。
2. 電源を適切なAC電源コンセントに接続します。
3. 受信機に付属のマルチモデムケーブルを使用して、GPS受信機のDE-9コネクタをオフィスコンピュータのCOMポートに接続します。

## Step 3: コンピュータからファームウェアをアップグレードする

1. コンピュータ上で、ファームウェアアップグレードファイルを保存した場所を参照してから、GPS Pathfinder Pro Series v2.07 GPS Firmware.exeをダブルクリックしてファイルを実行します。

以下のダイアログが表示されます

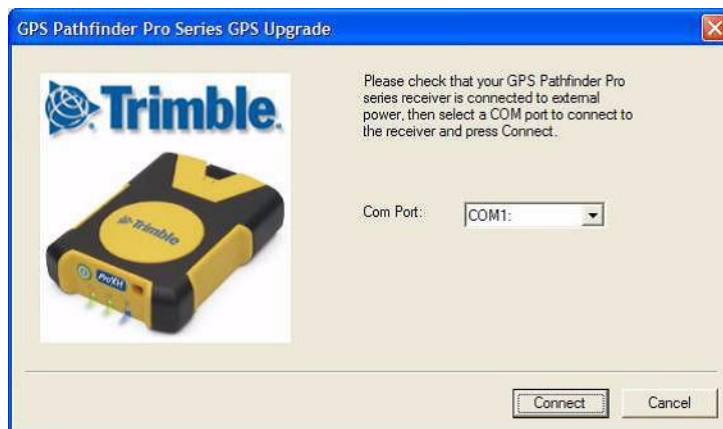

2. 受信機が外部電源に接続されていることを確認し、受信機の電源をオフにして、GPS受信機が接続されているオフィスコンピュータのCOMポートを選択します。

3. [Connect]をクリックして続行します。以下のダイアログが表示されます。



2つのプログレスバーが100%になったら、  
ファームウェアのアップグレードは完了です。

4. [Finish]をクリックしてファームウェアアップグレードファイルを閉じます。